

ケーブルプラス電話を使いこなそう!

付加サービスのご紹介と設定方法

ケーブルプラス電話では次のようなサービスをご利用いただけます。ケーブルプラス電話サービスをご利用開始後にお申し込みいただく場合は「My au (詳細は本書19ページ)」からお申し込みいただくか、ご利用のケーブルテレビ会社にお申し込みください。


※付加サービスの月額利用料については、ご利用開始月は無料(月途中でお申し込みの場合)、解約月は全額のご請求となります。同じ月にご利用開始と解約を行った場合は全額のご請求となります。

着信転送

月額利用料:500円

ご契約回線に着信があった場合に、携帯電話や固定電話、FAXなどあらかじめ設定した転送先に通話を接続するサービスです。

- 無条件転送** 転送元の電話機を鳴らすことなく、設定した電話番号に転送する機能です。
- スケジュール転送** あらかじめ設定した条件(月日、曜日、時間)内のみ、設定した電話番号に転送する機能です。条件設定はパソコンからMy au(詳細は本書19ページ)にアクセスして行います。
- 話中転送** ご契約回線が話中のときに、設定した電話番号に転送する機能です。

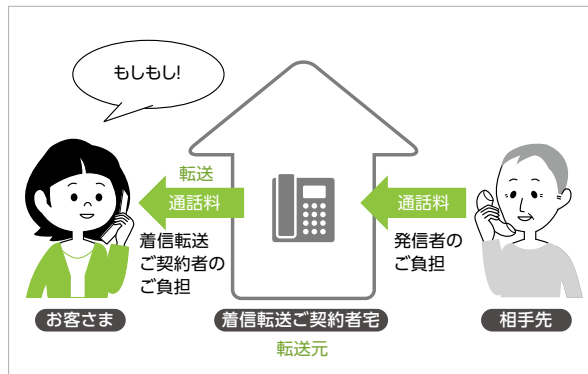

※設定の有無に関わらず、月額利用料はかかります。 ※「無応答時転送」の機能はありません。 ※110番や104番などの3ケタの番号、0120-、0800-、050-(一部の番号)、00△△で始まる番号など、#ダイヤル、伝言ダイヤル、国際電話の番号は、転送先に設定できません。

ご利用開始の方法

※プッシュホン信号の出せる電話機からのみ操作いただけます。

転送先を登録・指定し、転送条件を選択します。 マークでは、音声ガイダンスが流れます。


■ご利用になる回線を選びダイヤルします。

ケーブルプラス電話ご契約回線から **142** をダイヤル (通話料無料) **142**はケーブルプラス電話ご契約回線からのみ利用可能

または **050-3116-0142** をダイヤル (通話料有料) + ケーブルプラス電話ご契約電話番号 # + 暗証番号* #

*初期暗証番号は同封のご案内に記載して通知されます。My auの「PBリモートコントロール用暗証番号変更」画面から変更が可能です。

1最初に、転送先リストに転送で使用する転送先電話番号を登録します。(4件まで登録可能です。)

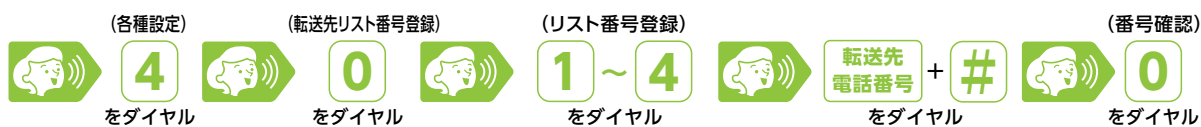


2次に、転送先リストから転送先電話番号のリスト番号を指定します。



次のページへ続きます

3最後に、転送条件を選択します。

無条件転送・スケジュール転送・話中転送の開始

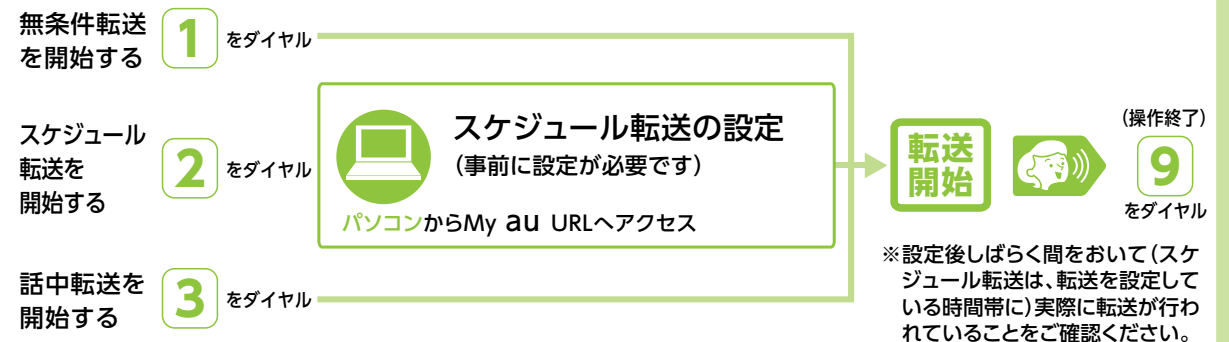

その他の設定方法

■その他の操作をする場合も、まず、回線を選びダイヤルします。

ケーブルプラス電話ご契約回線から **142** をダイヤル (通話料無料) **142**はケーブルプラス電話ご契約回線からのみ利用可能


または **050-3116-0142** をダイヤル (通話料有料) + ケーブルプラス電話ご契約電話番号 # + 暗証番号* #

*初期暗証番号は同封のご案内に記載して通知されます。My auの「PBリモートコントロール用暗証番号変更」画面から変更が可能です。

転送を停止したいとき



暗証番号を変更したいとき

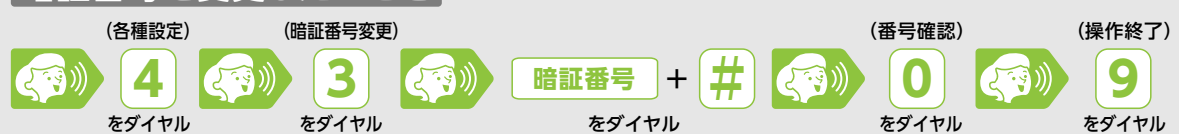

転送先電話番号を変更したいとき



転送先電話番号を確認したいとき

